


## 5.- CONCLUSIÓN

- 5.1 Valor mínimo aceptado para adherencia de Polyureas sobre metal es de 50 Kg/cm<sup>2</sup>
- 5.2 Los valores del ensayo de adherencia presentan desprendimiento de la sufridera por falla del adhesivo a un promedio de 105 Kg/cm<sup>2</sup>
- 5.3 Se determina que el recubrimiento Polyurea Eurotaff AR cumple con la norma ASTM D 4541

## 6 EVIDENCIA FOTOGRAFICA

### 6.1 Precorte

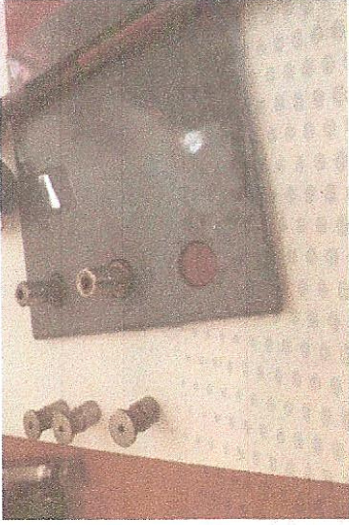

### 6.2 Pegado de sufrideras



### 6.3 Ensayo de adherencia sufridera N°1

