


## DESCRIPCIÓN

Recubrimiento de poliurea híbrida de 2 Componentes especial para el retape y defectos de la madera, producto bicomponente aplicado con una máquina especial para el proceso desarrollada por Eurotaff, su fácil aplicación, y su rápido secado la hacen especial para sellar los defectos que tenga la madera. Permite una buena estabilización de la humedad y es fácil de lijar.

## APLICACIÓN.

La aplicación del producto tiene que ser realizada con maquina especial de aplicación de dos componentes, desarrollada por EUROTAFF SISTEMAS, con una relación de 2 a 1 en volumen y de 5 a 1 en peso.

La limpieza por aire permite que no se desaproveche producto en las paradas.

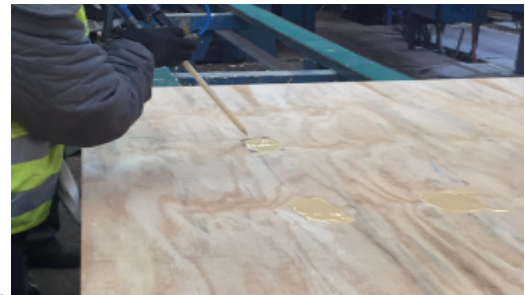

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

En lugar seco y a temperaturas entre + 5 °C. Y + 30 ° C. Proteger los componentes A y B de las heladas.

## CONSERVACIÓN

12 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados.

## PRESENTACIÓN

Envases de. 250 kg Isocionato y 220 polioli

## CONSUMOS

Aprox. 1 kg/m<sup>2</sup> para 0,7 mm de espesor

## SEGURIDAD Y SALUD

No existen riesgos latentes para la salud, recomendamos ropa de seguridad y equipo de protección y tener una ventilación adecuada al uso. Para más información leer al ficha de seguridad